


# SPECIFIKATIONER

# DIMENSIONER

\*Gummibælter


Maskinvægt (m. gummibælter)	kg	1120		
Skovlkapacitet, SAE/CECE	m <sup>3</sup>	0,024/0,020		
Skovl-bredde	med sidetænder	mm	398	
	uden sidetænder	mm	380	
Motor	Model	D722-BH-6		
	Type	Vandkølet, E-TVCS miljøvenlig dieselmotor		
	Effekt ISO90249	HK ved o/min	10,2/2050	
		kW ved o/min	7,4/2050	
	Antal cylindre	3		
	Boring × slaglængde	mm	67 × 68	
Slagvolumen	cc	719		
Totallængde	mm	2980		
Totalhøjde	mm	2230		
Krøgehastighed	o/min	8,3		
Gummibælter, bredde	mm	180		
Akselafstand	mm	1010		
Dozerblad (bredde × højde)	mm	750/990 × 200		
Hydraulik-pumper	P1, P2	Tandhjulpumpe		
	OliefLOW	ℓ/min	10,5 + 10,5	
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	17,6 (180)	
	P3	Tandhjulpumpe		
	OliefLOW	ℓ/min	3,1	
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	2,9 (30)	
Maks. gravekraft på gravearm	daN (kgf)	540 (550)		
Maks. brydekraft på graveskovl	daN (kgf)	1040 (1060)		
Bom svingvinkel (venstre/højre)	grader	55/55		
Hydraulik-olieudtag	OliefLOW	ℓ/min	21,0	
	Olietryk	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	180	
Hydraulikolietank, kapacitet	ℓ	12,5		
Brændstoftank, kapacitet	ℓ	12,0		
Kørehastighed (lav/høj)	km/h	2,0/4,0		
Jordtryk	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	25,3 (0,26)		
Frihøjde	mm	140		

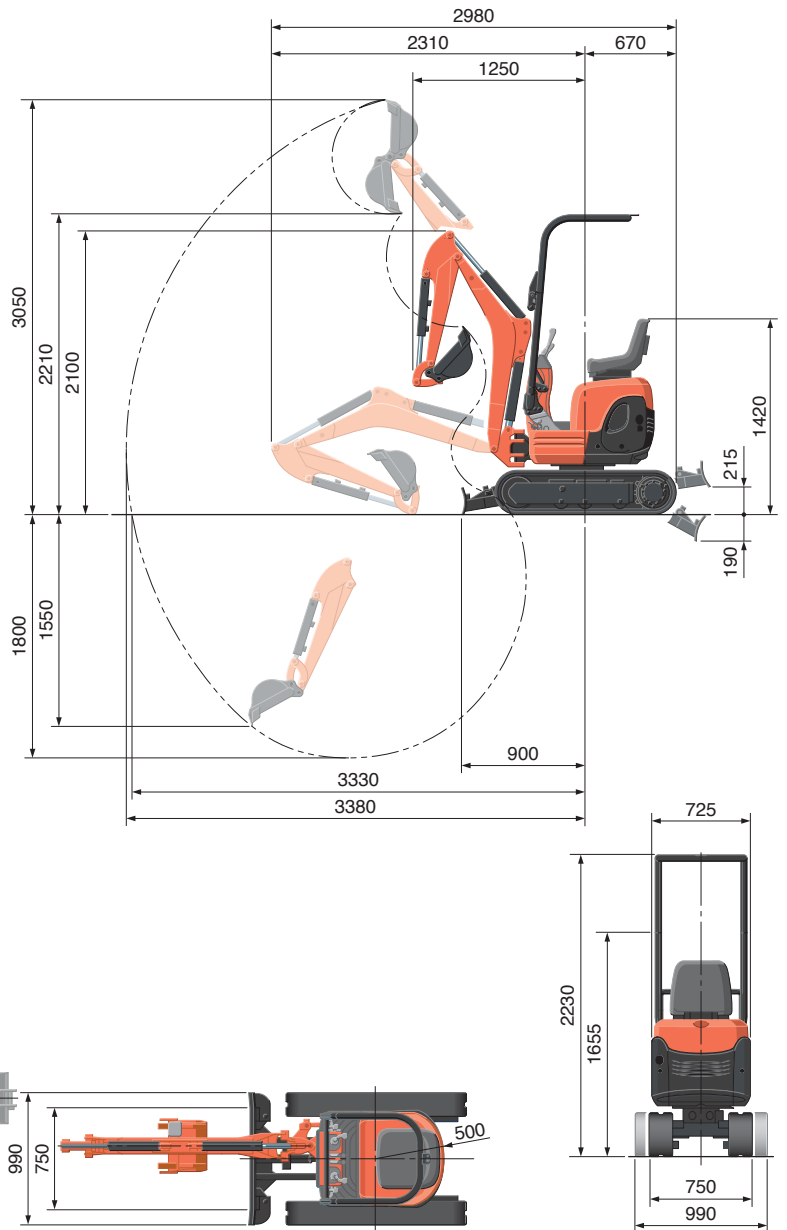

Enhed : mm

# LØFTEKAPACITET

Løftehøjde	daN (ton)							
	Løfteradius (1,5m)			Løfteradius (2m)			Løfteradius (max.)	
	Over forenden	Skovl oppe	Over siden	Over forenden	Over siden	Over forenden	Over siden	
2,0 m	-	-	-	170 (0,17)	170 (0,17)	150 (0,15)	-	-
1,0 m	290 (0,29)	260 (0,26)	220 (0,22)	220 (0,22)	160 (0,16)	140 (0,14)	-	-
0,5 m	410 (0,42)	230 (0,24)	190 (0,20)	250 (0,26)	150 (0,16)	130 (0,13)	140 (0,14)	90 (0,09)
0 m	380 (0,39)	220 (0,22)	180 (0,19)	250 (0,25)	150 (0,15)	120 (0,13)	-	-
-1,0 m	240 (0,25)	220 (0,22)	180 (0,19)	160 (0,17)	140 (0,15)	120 (0,12)	-	-

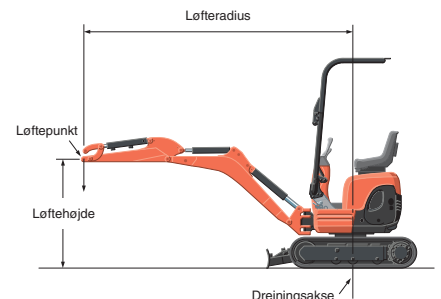

Obs !

\* Løftekapaciteten (i.h.t. ISO 10567), er max. 75% af maskinens vippebelastning eller max. 87% af maskinens hydrauliske løftekapacitet.  
\* Skovl, krog, ophængning og andet løftetilbehør er alt sammen inkluderet ved måling af løftekapaciteten.

\* Arbejdsområdet er med Kubotas standardskovl uden hurtigskifte.  
\* Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.



V. Løwener A/S

Smedeland 2  
2600 Glostrup - Danmark  
Tlf. nr.: +45 43 200 300  
Fax nr.: +45 43 430 359  
E-mail: vl@loewener.dk  
Website: www.loewener.dk

U10-3 Danish