

SPECIFIKATIONER


*Med gummilærvebælte

Model			U27-4
Maskinvægt	Kabine/canopy	kg	2590 / 2490
Driftsvægt	Kabine/canopy	kg	2665 / 2565
Skovl, kapacitet, std. SAE/CECE		m ³	0.06
Skovlbredde	Med sidetænder	mm	500
	Uden sidetænder	mm	450
Motor	Model		D1105-E4-BH-2
	Type		Vandkølet dieselmotor E-TVCS (driftsøkonomisk og miljøvenlig)
	Effekt ISO9249	HK / omdr./min	21.2 / 2400
		kW / omdr./min.	15.6 / 2400
	Antal cylindere		3
	Boring x slaglængde	mm	78 x 78.4
Fortrængning			cm ³ 1123
Samlet længde			mm 4190
Samlet højde	Kabine	mm	2430
	Canopy	mm	2420
Krøje hastighed			omdr./min. 9.8
Gummibælte bredde			mm 300
Tumbler længde			mm 1560
Dozer størrelse (bredde x højde)			mm 1500 x 300
Hydraulikpumper	P1, P2		Variabel stempelpumpe
	Flowhastighed	ℓ /min	28.8 x 2
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm ²)	21.6 (220)
	P3		Gear Type
	Flowhastighed	ℓ /min	19.2
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm ²)	17.2 (175)
Maks. gravekraft	Arm	kN (kgf)	12.3 (1260)
	Skovl	kN (kgf)	21.0 (2140)
Bomsvingvinkel (venstre/højre)			grader 75 / 55
Ekstra kreds	Flowhastighed	ℓ /min	48
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm ²)	17.2 (175)
Hydrauliktank			ℓ 22
Brændstoftank, kapacitet			ℓ 33
Maks. kørehastighed	Lav	km/h	2.5
	Høj	km/h	4.5
Kontakttryk, underlag	Kabine	kPa (kgf/cm ²)	24.7 (0.25)
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	23.7 (0.24)
Fri højde over jorden			mm 290

*Maskinvægt: med 35 kg standardskovl og fuldt udrustet

*Driftsvægt: Med maskinfører på 75 kg, 35 kg standardskovl og fuldt udrustet.

ARBEJDSOMRÅDE

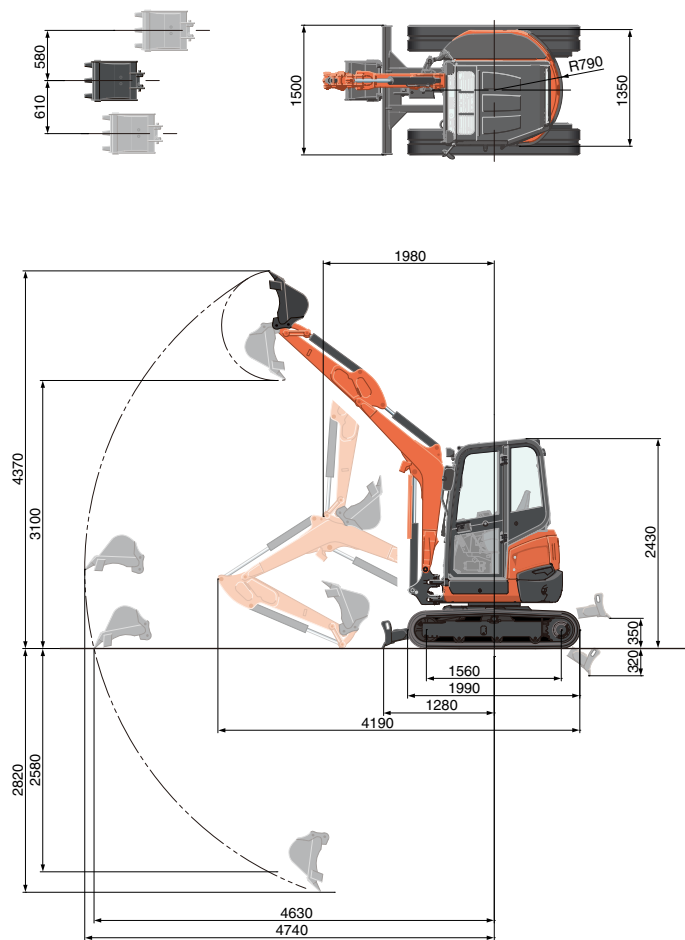

1300 mm arm
Enhed: mm

LØFTEKAPACITET


Kabine, version med gummibælter

kN (ton)

Løftepunkt højde	Løftepunkt radius (2m)		Løftepunkt radius (max.)	
	Over front (dozerblad nede)	Over side	Over front (dozerblad nede)	Over side
1.5m	7.3 (0.74)	7.2 (0.73)	-	-
1.0m	10.2 (1.04)	6.8 (0.69)	4.2 (0.43)	2.4 (0.25)
0.5m	11.5 (1.18)	6.5 (0.67)	-	-
0m	12.3 (1.25)	6.4 (0.66)	-	-

*Løftekapaciteten er baseret på ISO 10567 og overstiger ikke 75% af maskinens statiske tillastning eller 87% af maskinens hydrauliske løftekapacitet.

**Minigraverens skovl, krog og andre løfteindretninger er ikke medtaget i denne oversigt.

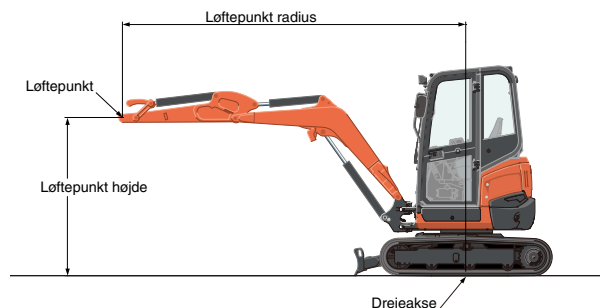

* Minigraverens skovl, krog og andre løfteindretninger er ikke medtaget i denne oversigt.

* Med forbehold for ændringer af de tekniske specifikationer uden varsel som et led i tekniske forbedringer.

★ Alle viste billeder er kun til brochurebrug.

Brug beskyttelsestøj og -udstyr som foreskrevet i gældende sikkerhedsregler, når du arbejder med minigravemaskinen.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

<http://www.kubota-global.net>

2014-08-04